PTFE

1SN0314

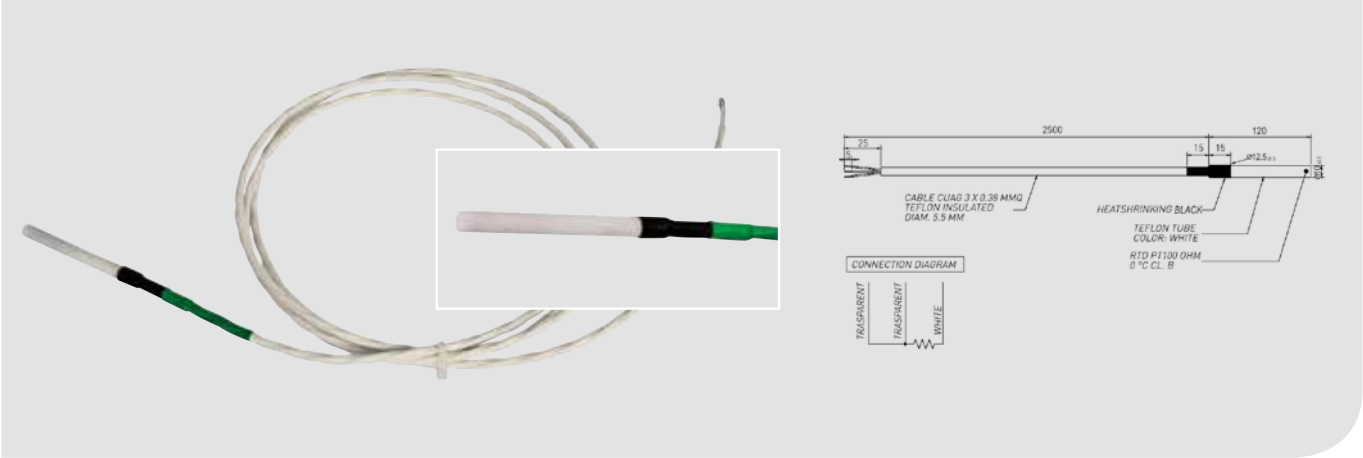

Technická Specifikace

- PTFE 30 KV
- Čidlo RTD Pt 100 ohm při 0°C
- Kalibrace: IEC 60751
- Kulatý Ø 10 x 120 mm
- Typ kabelu CuAg 3 x 0,38 mm² izolovaný
- Standardní délka kabelu: 2,5 m (další délky - na vyžádání)

- Dielektrická pevnost: 30kV ac včas 60"
- Maximalni provozní teplota: 220°C

Technical Specifications

- *PTFE 30 KV*
- *RTD Pt100 Pt100 ohm at 0°C*
- *Calibration: IEC 60751*
- *Round Ø 10 x 120 mm*
- *Cable CuAg 3 x 0,38 mm² insulated*
- *Standard cable length: 2,5 mt (different lenghts on request)*

- *Dielectric strength: 30 kVac - 60"*
- *Max. operating temp.: 220°C*

PTSP

1SN0062

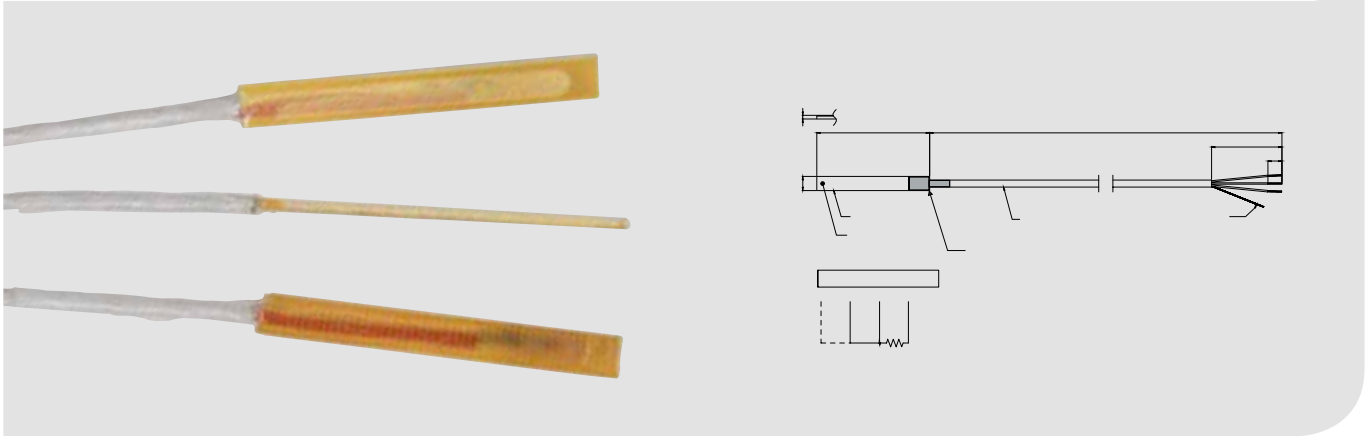

Technická Specifikace

Teplotní čidlo
- Typ: RTD Pt 100 ohm při 0°C
- Kalibrace: IEC 60751
- Plochý 2,5 x 10 x 60 mm
- Sklolaminát laminovaný kryt
- Typ kabelu CuSn 3x0,22 mm² MFA izolovaný
- Standardní délka kabelu: 2,5 m (další délky - na vyžádání)

- Dielektrická pevnost: 3000 V ac včas 60"
- Maximalni provozní teplota: 180°C

Technical Specifications

Temperature sensor
- *Type: RTD Pt100 ohm at 0°C*
- *Calibration: IEC 60751*
- *Flat type 2,5 x 10 x 60 mm*
- *Fiberglass laminated case*
- *Cable type CuSn 3 x 0,22 mm² MFA insulated*
- *Standard cable length: 2,5 mt (different lenghts on request)*

- *Dielectric strength: 3000 Vac - 60"*
- *Max. operating temp.: 180°C*